


Les Extracteurs de goujons

Vis cassée




Mode d'emploi :


L'élément à ôter est percé en son centre suivant le tableau. L'extracteur y est vissé.



Attention, pas à gauche. En continuant le serrage à gauche, l'élément cassé est dévissé et enlevé sans endommager le taraudage du trou.

Foret

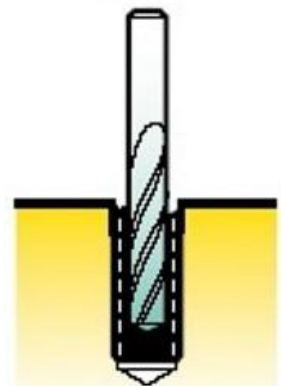

Tourner l'extracteur dans les sens de desserrage

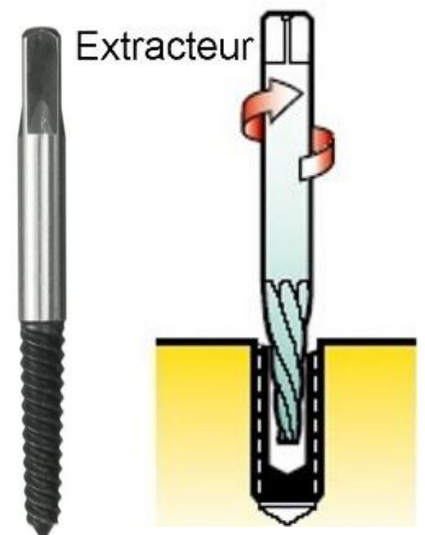

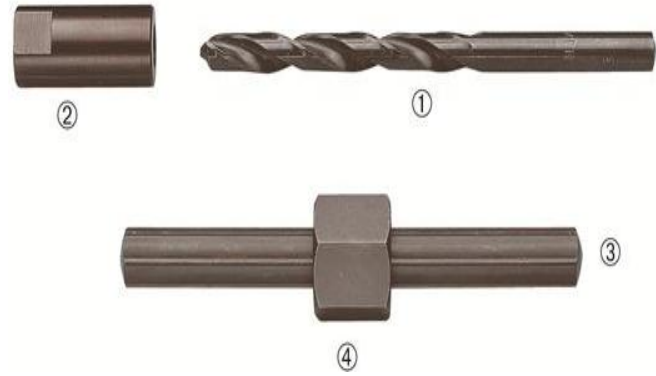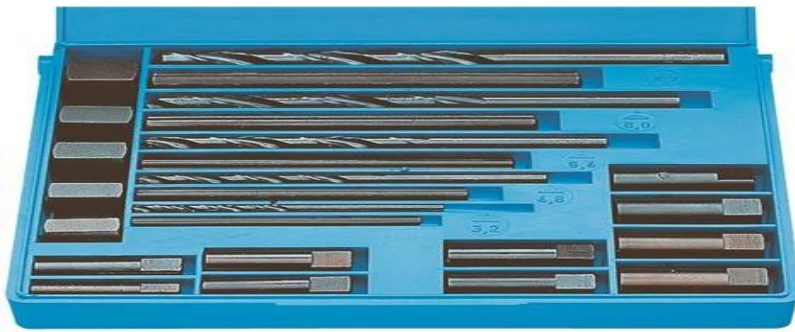

Mode d'emploi :

- Etape 1 : Percer un avant trou avec une petite mèche (1) dans la partie à extraire en employant la douille de guidage (2) appropriée selon le cas :
 - Cas A : cassure du goujon sous le plan de joint.
 - Cas B : cassure du goujon à ras du plan de joint.
 - Cas C : cassure du goujon au-dessus du plan de joint.
- Etape 2 : Percer l'avant-trou précédemment réalisé avec la mèche correspondant à la taille de l'outil d'extraction qui sera utilisé.
- Etape 3 : Enfoncer avec un marteau l'outil d'extraction (3).
- Etape 4 : Insérer l'écrou (4) correspondant sur l'outil d'extraction et dévisser l'ensemble à l'aide d'une clé.

