


# Synthèse MODULE 3

## Mise en œuvre des opérations de maintenance simple

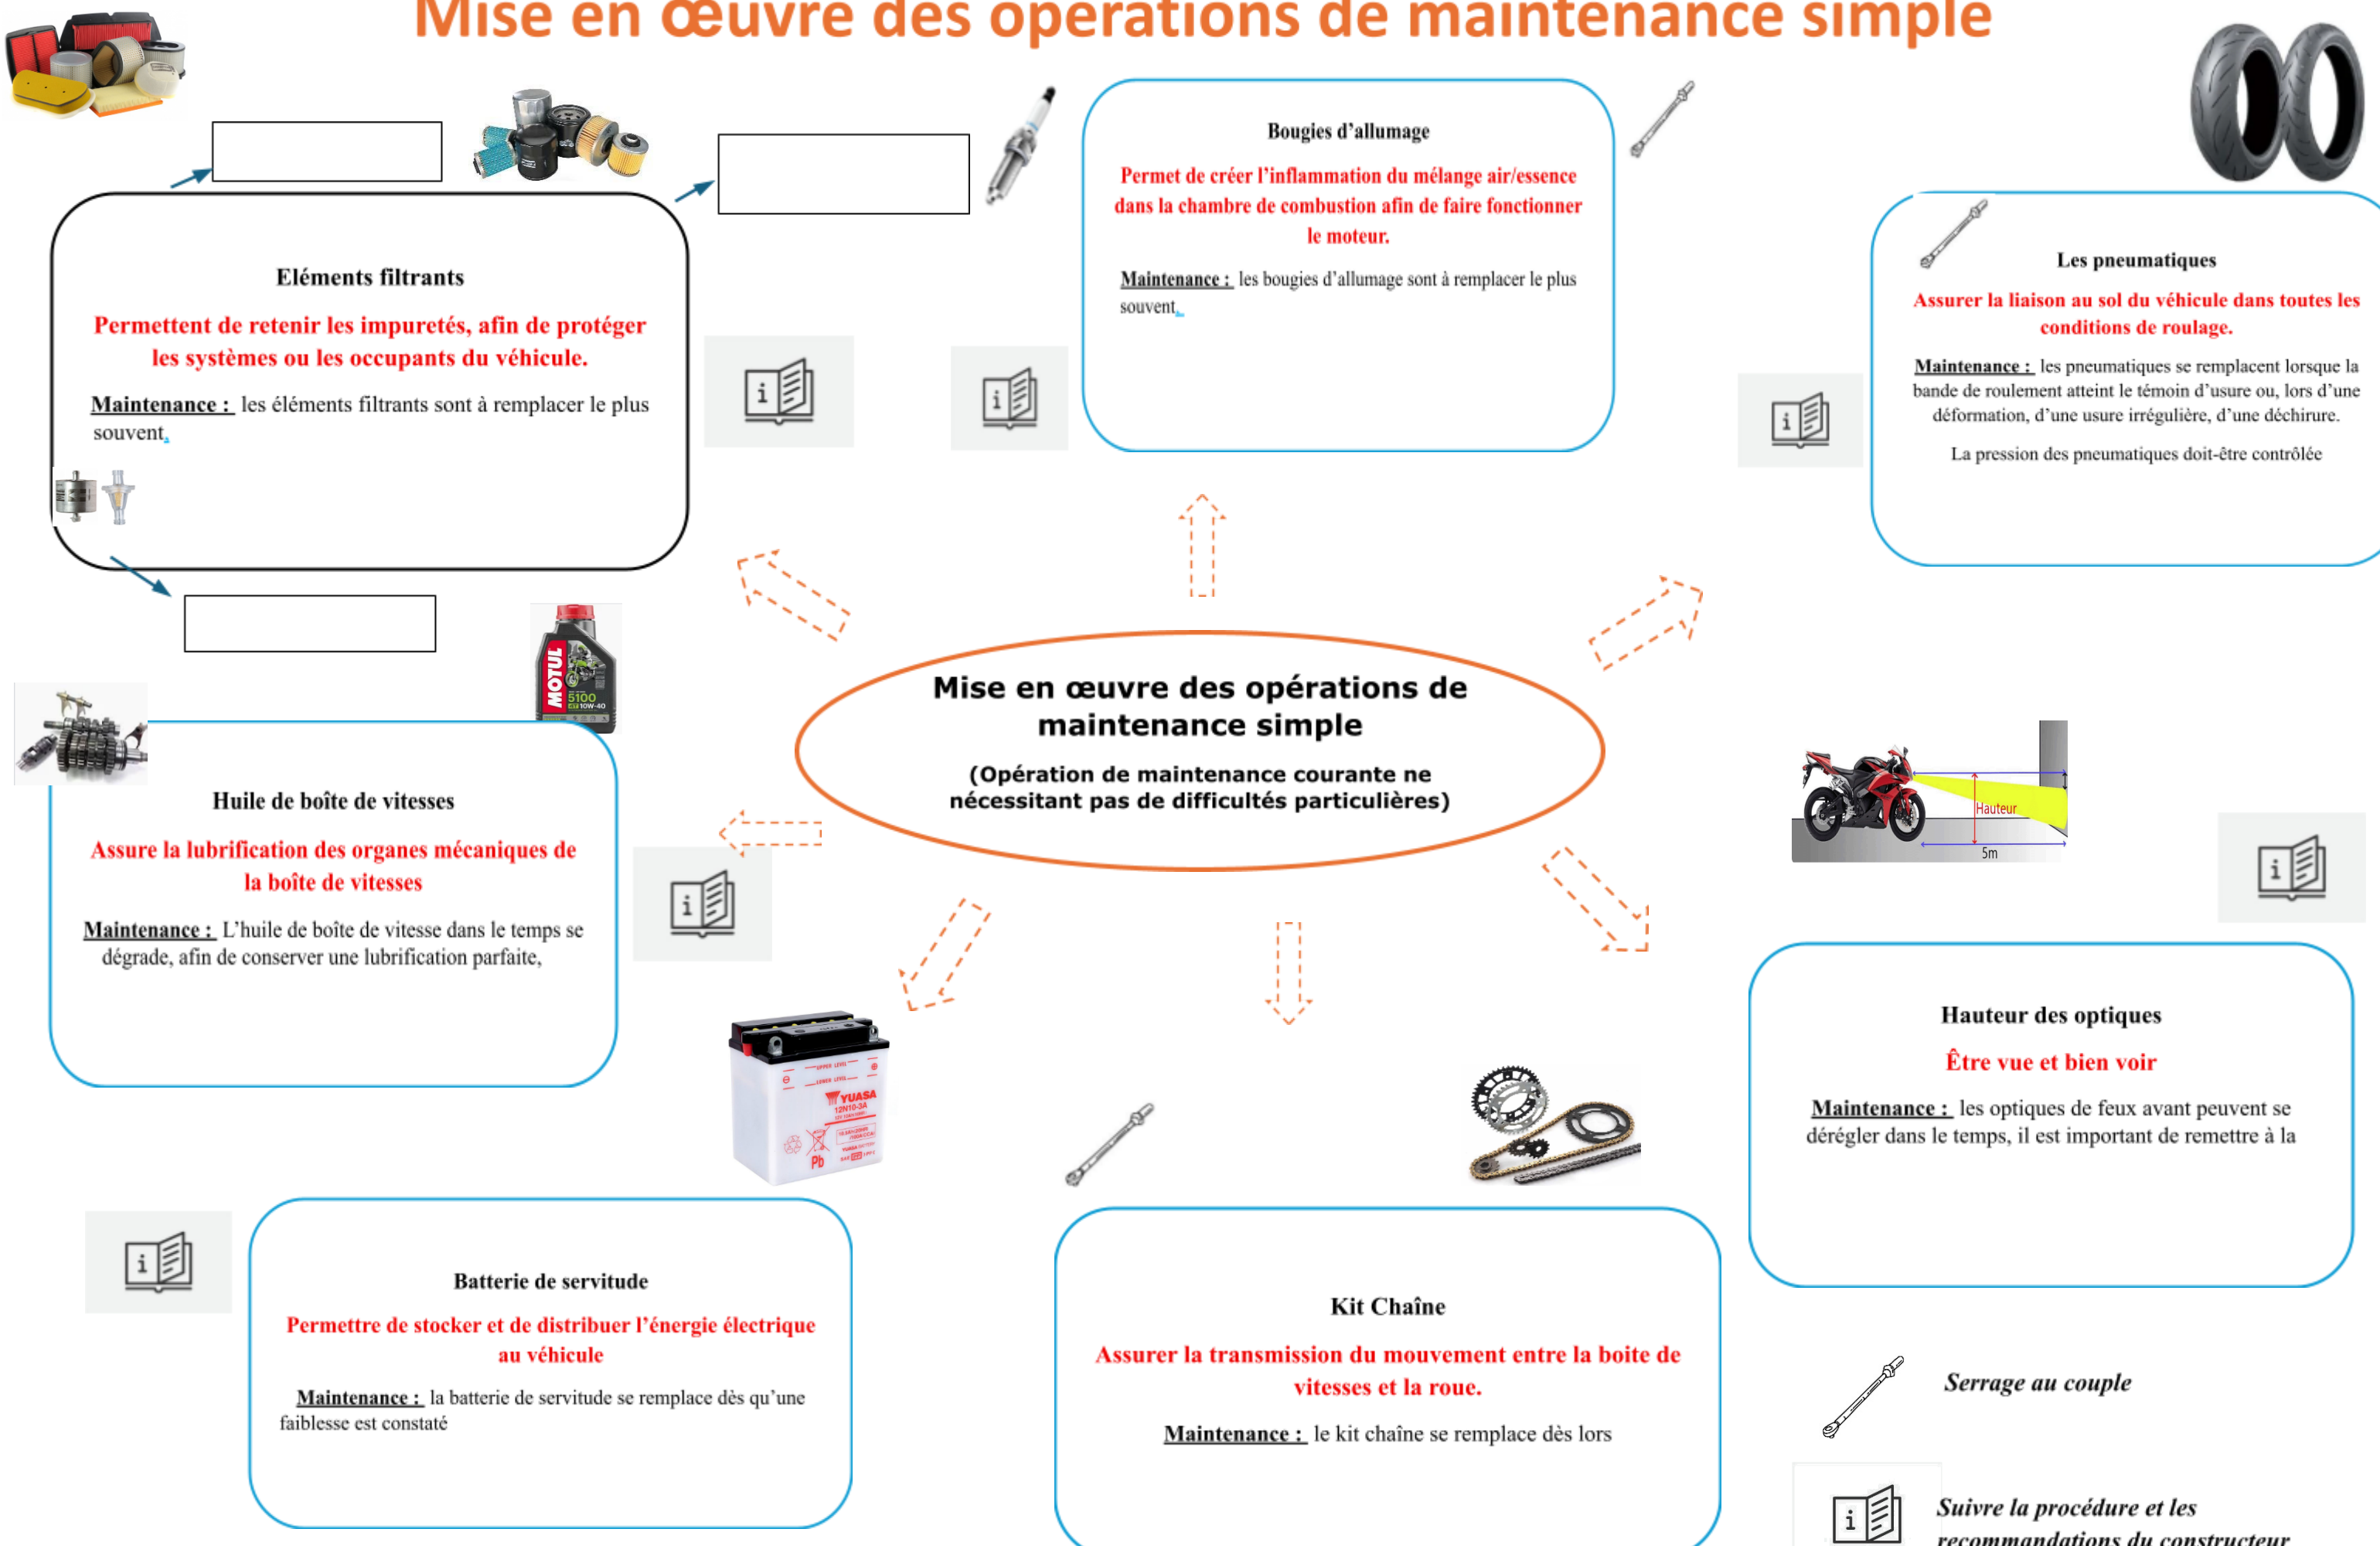

### Eléments filtrants

Permettent de retenir les impuretés, afin de protéger les systèmes ou les occupants du véhicule.

**Maintenance :** les éléments filtrants sont à remplacer le plus souvent.

### Bougies d'allumage

Permet de créer l'inflammation du mélange air/essence dans la chambre de combustion afin de faire fonctionner le moteur.

**Maintenance :** les bougies d'allumage sont à remplacer le plus souvent.

### Les pneumatiques

Assurer la liaison au sol du véhicule dans toutes les conditions de roulage.

**Maintenance :** les pneumatiques se remplacent lorsque la bande de roulement atteint le témoin d'usure ou, lors d'une déformation, d'une usure irrégulière, d'une déchirure.

La pression des pneumatiques doit-être contrôlée

### Mise en œuvre des opérations de maintenance simple

(Opération de maintenance courante ne nécessitant pas de difficultés particulières)

### Huile de boîte de vitesses

Assure la lubrification des organes mécaniques de la boîte de vitesses

**Maintenance :** L'huile de boîte de vitesse dans le temps se dégrade, afin de conserver une lubrification parfaite,

### Hauteur des optiques

Être vue et bien voir

**Maintenance :** les optiques de feux avant peuvent se dérégler dans le temps, il est important de remettre à la

### Batterie de servitude

Permettre de stocker et de distribuer l'énergie électrique au véhicule

**Maintenance :** la batterie de servitude se remplace dès qu'une faiblesse est constaté

### Kit Chaîne

Assurer la transmission du mouvement entre la boîte de vitesses et la roue.

**Maintenance :** le kit chaîne se remplace dès lors

Serrage au couple

Suivre la procédure et les recommandations du constructeur