

### **Attenzione pericolo:**


- Le batterie emettono vapori infiammabili che possono esplodere e causare infortuni.
- Impedire la formazione di scintille nei pressi delle batterie, perché possono causare l'esplosione dei vapori.
- Evitare che le estremità dei cavi ponte entrino in contatto l'una con l'altra o con la macchina.
- Non fumare quando si controlla l'elettrolita della batteria nelle batterie.

ATTENZIONE: L'elettrolita è un acido e può provocare lesioni se viene a contatto con la pelle o con gli occhi.

- Indossare sempre gli occhiali di protezione quando si avvia una macchina con i cavi ausiliari.
- Collegamenti scorretti con i cavi ausiliari possono provocare un'esplosione con possibilità di lesioni personali.

Collegare sempre fra loro il positivo della batteria esaurita (+) con il positivo (+) della batteria esaurita, ed il negativo (-) con il negativo (-) della batteria esaurita.

Eeguire il ponte soltanto con una forte energia avente la stessa tensione della macchina ferma.

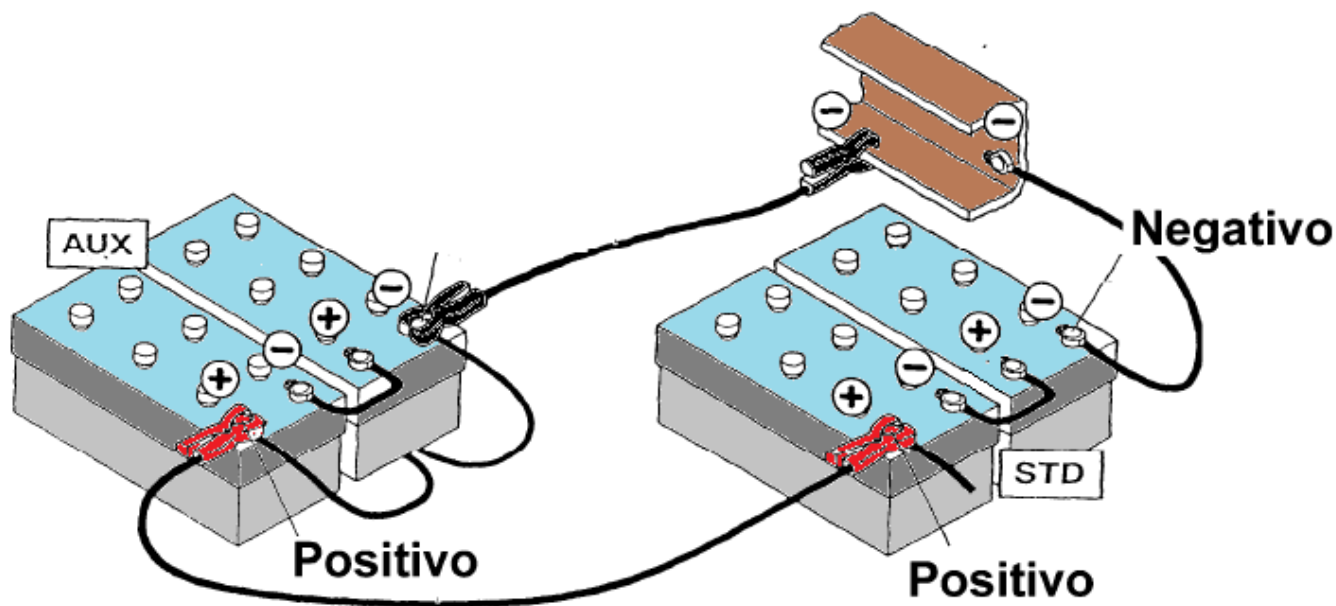

Dopo aver constatato l'impossibilità di avviare il motore con le batterie in dotazione, mettere la chiave d'avviamento in **OFF**.

**N.B.** Prima di iniziare a saldare staccare i poli alle batterie.