

Installation du studio radio



ÉTAPE 1

=> **On place la table du studio** près des prises électriques

(On laisse de la place pour la personne à la technique)

=> **On place la console** au bout de la table

⚠ **On ne l'allume pas tout de suite.**

Pendant l'installation, on laisse tous les volumes à ZERO



ÉTAPE 2

=> On place les micros, on sort les câbles XLR et pieds.

⚠ Les pieds de micro ne doivent pas bouger
On place une bonnette sur chaque micro

=> On branche les micros dans la console

On choisit l'ordre des micros, en commençant par le micro le plus proche de la technicienne ou du technicien, puis dans le sens des aiguilles d'une montre.



ÉTAPE 3 – Les casques

=> On place le **boitier multi-casques** au centre de la table

1) On branche le boitier à la prise électrique



2) On branche le boitier à la console



=> On branche les casques au boitier multi-casques



On peut régler le volume de chaque casque sur le boitier


ÉTAPE 4 – On allume les appareils

=> Une fois que tous les branchements sont faits, on allume les appareils

1) On allume la console : POWER ON



2) On allume les micros : ON

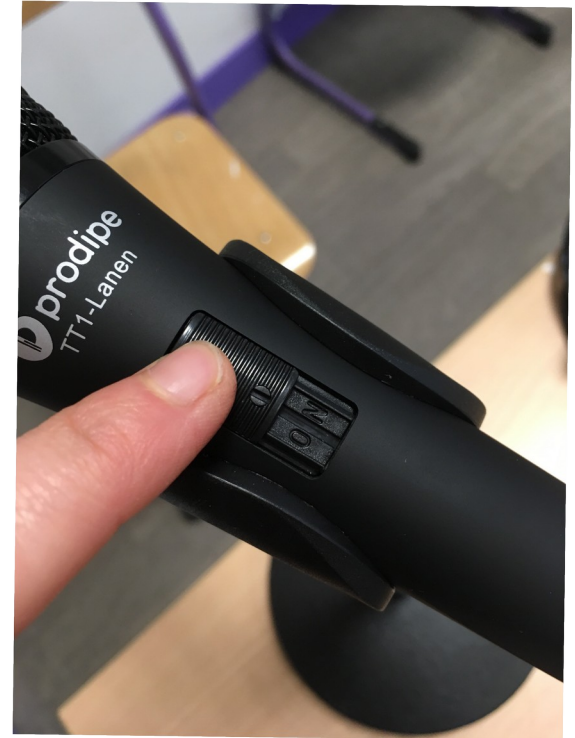

ÉTAPE 4 – on teste les micros

=> D'abord, on met tous les boutons sur « U »

1) GAIN d'entrée des micros



2) Volume de chaque micro



3) On appuie sur le bouton « MAIN MIX »



4) Volume du MASTER

